

古河パイプカバー

2014.5



独立気泡構造の古河電工発泡ポリエチレン
フォームエース®で優れた保温・保冷性

優れた断熱性と多彩なラインナップ 古河パイプカバー

給水配管用

※大口径、脱・塩ビ商品は裏面をご覧ください。



断続使用配管温度 70℃

ワンタッチタイプ

裸タイプ

品番		サイズ	梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)	
ワンタッチ	裸	内径*肉厚*長さ(mm)	本	銅管	塩ビ管	銅管	ワンタッチ	裸
VPC-5	—	16*10*2000	80	—	VP10	—	520	—
VPC-13	PC-13	18*10*2000	70	—	VP13	GP10A	540	210
VPC-16	PC-16	22*10*2000	60	—	VP16	GP15A	560	220
VPC-20	PC-20	26*10*2000	50	—	VP20	—	610	230
VPC-25	PC-25	32*10*2000	40	—	VP25	—	730	330
VPC-30	PC-30	38*10*2000	30	—	VP30	—	930	400
VPC-40	PC-40	49*10*2000	25	—	VP40	GP40A	1,060	560
VPC-50	PC-50	61*10*2000	20	—	VP50	GP50A	1,200	640
VGC-20	GC-20	28*10*2000	50	—	—	GP20A	640	260
VGC-25	GC-25	35*10*2000	40	—	—	GP25A	820	360
VGC-32	GC-32	43*10*2000	25	—	—	GP32A	1,000	490

肉厚 裸タイプ

品番	サイズ	梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)
	内径*肉厚*長さ(mm)		本	銅管	塩ビ管	
KC-13	18*20*2000	30	—	VP13	GP10A	560
KC-16	22*20*2000	25	—	VP16	GP15A	600
KC-20	26*20*2000	20	—	VP20	—	660
KC-25	32*20*2000	20	—	VP25	—	770
KC-30	38*20*2000	15	—	VP30	—	850

給湯配管用



断続使用配管温度 120℃

ワンタッチタイプ

裸タイプ

品番		サイズ	梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)	
ワンタッチ	裸	内径*肉厚*長さ(mm)	本	銅管	塩ビ管	銅管	ワンタッチ	裸
VHGC-5	HGC-5	16*10*2000	80	15.88	—	—	760	400
VHGC-10	HGC-10	18*10*2000	70	—	VP13	GP10A	800	430
VHGC-15	HGC-15	22*10*2000	60	22.23	VP16	GP15A	930	500
VHGC-20	HGC-20	28*10*2000	50	28.58	—	GP20A	970	590
VHGC-25	HGC-25	35*10*2000	40	34.93	—	GP25A	1,230	730
VHGC-32	HGC-32	43*10*2000	25	41.28	—	GP32A	1,500	950
VHGC-40	HGC-40	49*10*2000	25	—	VP40	GP40A	1,630	1,120
VHGC-50	HGC-50	61*10*2000	20	—	VP50	GP50A	1,850	1,270
VH-2010	H-2010	20*10*2000	70	19.05	—	—	910	520
VH-2610	H-2610	26*10*2000	50	25.40	VP20	—	940	570
VH-3210	H-3210	32*10*2000	40	31.75	VP25	—	1,100	640
VH-3810	H-3810	38*10*2000	30	38.10	VP30	—	1,260	810

肉厚 裸タイプ


品番	サイズ	梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)
	内径*肉厚*長さ(mm)		本	銅管	塩ビ管	
KH-1/2	13*20*2000	35	12.70	—	—	1,110
KH/5/8	16*20*2000	30	15.88	—	—	1,300
KH-3/4	20*20*2000	30	19.05	—	—	1,380
KH-7/8	22*20*2000	25	22.23	VP16	GP15A	1,500
KH-1	26*20*2000	25	25.40	VP20	—	1,700
KH-1 1/8	28*20*2000	20	28.58	—	GP20A	1,740
KH-1 1/4	32*20*2000	20	31.75	VP25	—	1,800
KH-1 3/8	35*20*2000	15	34.93	—	GP25A	1,830
KH-1 1/2	38*20*2000	15	38.10	VP30	—	1,860

古河パイプカバーは、独立気泡構造の発泡ポリエチレンを採用。

断熱・耐候・耐薬品性に優れており、加工や施工も容易です。

給水配管用から、120℃ (管内温度) の優れた耐熱性をもつ給湯配管用や空調配管用まで、多彩なラインナップを用意しています。

空調配管用

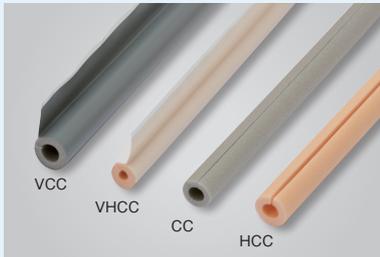

断続使用配管温度 冷房専用 70℃
冷暖兼用 120℃

ワンタッチタイプ

品番		サイズ	梱包数	適合管サイズ			設計価格 (円/本)	
冷房専用	冷暖兼用	内径*肉厚*長さ (mm)	本	銅管	塩ビ管	銅管	冷房専用	冷暖兼用
VCC-2	VHCC-2	8*6*2000	180	6.35	—	—	435	620
VCC-3	VHCC-3	10*6*2000	150	9.52	—	—	450	670
VCC-4	VHCC-4	13*6*2000	100	12.70	—	—	465	720
VCC-5	VHCC-5	16*6*2000	80	15.88	—	—	485	770
VCC-6	VHCC-6	20*6*2000	70	19.05	—	—	500	820

裸タイプ

品番		サイズ	梱包数	適合管サイズ			設計価格 (円/本)	
冷房専用	冷暖兼用	内径*肉厚*長さ (mm)	本	銅管	塩ビ管	銅管	冷房専用	冷暖兼用
CC-2	HCC-2	8*6*2000	180	6.35	—	—	180	340
CC-3	HCC-3	10*6*2000	150	9.52	—	—	190	360
CC-4	HCC-4	13*6*2000	100	12.70	—	—	200	380
CC-5	HCC-5	16*6*2000	80	15.88	—	—	210	400
CC-6	HCC-6	20*6*2000	70	19.05	—	—	220	420

空調配管ドレン用



断続使用配管温度 70℃

ワンタッチタイプ

裸タイプ

品番		サイズ	梱包数	適合管サイズ			設計価格 (円/本)	
ワンタッチ	裸	内径*肉厚*長さ (mm)	本	銅管	塩ビ管	銅管	ワンタッチ	裸
VDP-20	DP-20	26*05*2000	70	25.40	VP20	—	510	240
VDP-25	DP-25	32*05*2000	60	31.75	VP25	—	600	300
VDP-30	DP-30	38*05*2000	50	38.10	VP30	—	740	340
VDP-40	DP-40	49*05*2000	40	—	VP40	GP40A	870	440

データ資料

特性

項目	単位	規格値		試験方法
		給水配管用 (保温筒1種)	給湯配管用 (保温筒2種)	
熱伝導率 (平均温度20℃)	W (m・K)	0.043以下	0.043以下	JIS A 9511:2009
引張強さ	N/cm ²	14.0以上	14.0以上	JIS A 9511:2009
吸水量	g/100cm ²	2.00以下	2.00以下	JIS A 9511:2009
厚さ収縮率	%	(70±5℃) 7以下	(120±5℃) 7以下	JIS A 9511:2009


※ JIS A 9511:2009は「発泡プラスチック保温材」日本工業規格です。

MEMO

給水配管用 (大口径)

ワンタッチタイプ

受注生産品

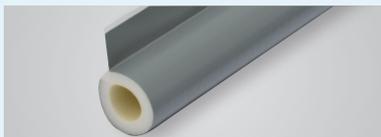

断続使用配管温度 70℃


品番	サイズ	梱包数 本	適合管サイズ			設計価格(円/本)
	内径*肉厚* 長さ(mm)		銅管	塩ビ管	鋼管	
VPC-65	77*10*1000	5	—	VP65	GP65A	1,200

*本商品は、長さ1000mmです。

給水配管用

脱・塩ビ商品

表皮ポリオレフィンタイプ

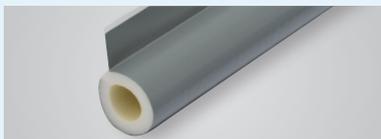

ワンタッチタイプ

- 表皮材にポリオレフィンフィルムを使用した脱・塩ビ商品です。
- 断続使用配管温度 70℃

*商品サイズ、適合サイズ、加工、ご相談承ります。

給湯・給水 ボイラー配管用

蒸着アルミフィルム付

受注生産品



断続使用配管温度 70℃

- アルミダクト付近の配管にご使用頂ければ、外観もすっきりします。

品番		サイズ	梱包数 本	適合管サイズ			設計価格(円/本)	
スリット 有	スリット 無	内径*肉厚* 長さ(mm)		銅管	塩ビ管	鋼管	スリット 有	スリット 無
ALS-13	AL-13	21*06*2000	100	22.23	VP16	GP15A	オープン	オープン
ALS-16	AL-16	26*06*2000	80	25.40	VP20	—	オープン	オープン
ALS-20	AL-20	32*06*2000	60	31.75	VP25	—	オープン	オープン
ALS-25	AL-25	39*06*2000	50	38.10	VP30	—	オープン	オープン

アルミ粘着テープ



- 用途 ①ダクトシール、保温材目地シール用
②赤外線探知用


- 特長 厚さ30μmのアルミ箔基材の片面に合成樹脂系の粘着材を塗布した粘着テープです。

品番	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包数(巻)	設計価格 (円/本)
AT30-5020	シルバー	50	20	30	1,500

測定項目	AT30-5020	
	単位	測定値
粘着力(180度引き剥がし法)	N/25mm	15~20

給湯・給水用ヘッダー保温材 端末キャップ

受注生産品

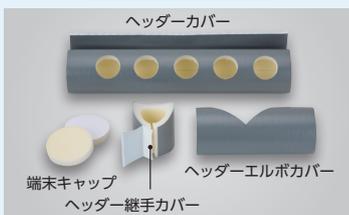

品名	品番	梱包数(個)	設計価格(円/本)
ヘッダーカバー (端末キャップ付)	HK(1~7)*	20	オープン
ヘッダー継手カバー	HT26	50	オープン
ヘッダーエルボカバー	HL35	20	オープン
端末キャップ	TC55	20	オープン

*ご希望規格の加工、ご相談承ります。

●お問い合わせは

販売元 古河エレコム株式会社

〒101-0047

東京都千代田区内神田2丁目16番8号(古河電工神田ビル)

TEL.(03)5297-8771 FAX.(03)5297-8619

URL : <http://www.f-elecom.com/>

製造元 株式会社フォーム化成

〒243-0303

神奈川県愛甲郡愛川町中津4049-1(内陸工業団地内)

TEL.(046)285-6810 FAX.(046)285-6860

URL : <http://www.foamkasei.co.jp/>

- ・このカタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- ・このカタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。
- ・このカタログ内の価格には、消費税は含まれておりません。

輸出管理規制について

本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国再輸出規制(EAR:Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。