

古河パイプカバー

FURUKAWA PIPE COVER 2018.12

古河パイプカバーには優れた特長があります！

作業用手袋をしたまま、 剥離フィルムを剥がせます！


※ワンタッチのみ
肉厚タイプ・大口径タイプは除く




低温に強くフィルムが裂けにくい！※1

切り込み入りで取り付け楽々！※2

※1 ワンタッチのみ
※2 品番末尾40以上および肉厚タイプ・
大口径タイプは除く

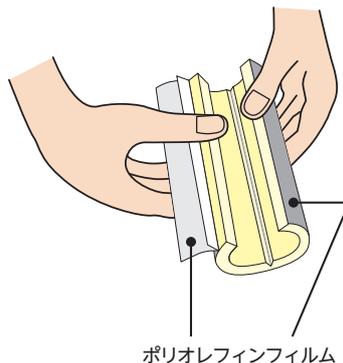

柔らかく、施工しやすい！

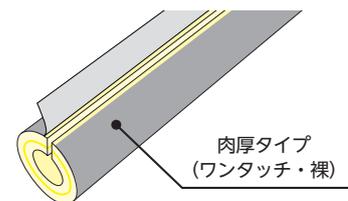

独立気泡構造の古河電工発泡ポリエチレン
フォームエース® で優れた保温・保冷性

優れた信頼性と各種用途に対応したラインアップ

古河パイプカバーは、給水配管用から120℃（管内温度）の優れた耐熱性をもつ給湯配管用や空調配管用まで、各種用途に対応したラインアップをご用意しています。

給水配管用



給水用配管の凍結防止、結露防止対策として

脱・塩ビ商品 **ワンタッチタイプ** **裸タイプ**



●仕様 断続使用配管温度70℃

品番	サイズ		梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)			
	ワンタッチ	裸		内径*肉厚(mm)	長さ(m)	本	銅管	塩ビ管	鋼管	ワンタッチ
OPC-5	—	—	16*10	80	—	VP10	—	520	—	—
OPC-13	PC-13	—	18*10	70	—	VP13	GP10A	540	210	—
OPC-16	PC-16	—	22*10	60	—	VP16	GP15A	560	220	—
OPC-20	PC-20	—	26*10	50	—	VP20	—	610	230	—
OPC-25	PC-25	—	32*10	40	—	VP25	—	730	330	—
OPC-30	PC-30	—	38*10	30	—	VP30	—	930	400	—
OPC-40	PC-40	—	49*10	25	—	VP40	GP40A	1,060	560	—
OPC-50	PC-50	—	61*10	20	—	VP50	GP50A	1,200	640	—
OPC-65	PC-65	—	77*10	24	—	VP65	GP65A	1,390	800	—
OGC-20	GC-20	—	28*10	50	—	—	GP20A	640	260	—
OGC-25	GC-25	—	35*10	40	—	—	GP25A	820	360	—
OGC-32	GC-32	—	43*10	25	—	—	GP32A	1,000	490	—

給水配管用 (肉厚タイプ)

ラインアップ追加



寒冷地の給水用配管の凍結防止、結露防止対策として

脱・塩ビ商品 **肉厚ワンタッチタイプ** **肉厚裸タイプ**



●仕様 断続使用配管温度70℃

品番	サイズ		梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)			
	ワンタッチ	裸		内径*肉厚(mm)	長さ(m)	本	銅管	塩ビ管	鋼管	ワンタッチ
OKC-13	KC-13	—	18*20	30	—	VP13	GP10A	1,120	560	—
OKC-16	KC-16	—	22*20	25	—	VP16	GP15A	1,200	600	—
OKC-20	KC-20	—	26*20	20	—	VP20	—	1,320	660	—
OKC-25	KC-25	—	32*20	20	—	VP25	—	1,540	770	—
OKC-30	KC-30	—	38*20	15	—	VP30	—	1,700	850	—
OKC-50	KC-50	—	61*20	12	—	VP50	GP50A	2,340	1,230	—
OGKC-20	(*)GKC-20	—	28*20	20	—	—	GP20A	1,210	660	—
OGKC-25	(*)GKC-25	—	35*20	15	—	—	GP25A	1,390	750	—
OGKC-32	(*)GKC-32	—	43*20	15	—	—	GP32A	1,790	950	—

※裸タイプについてはお問い合わせください。
※ワンタッチは受注生産品となります。

受注生産品

給水配管用 (大口径タイプ)

ラインアップ追加



大口径給水用配管の凍結防止、結露防止対策として

脱・塩ビ商品 **ワンタッチタイプ**




●仕様 断続使用配管温度70℃

品番	サイズ		梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)			
	ワンタッチ	裸		内径*肉厚(mm)	長さ(m)	本	銅管	塩ビ管	鋼管	ワンタッチ
OPC-75	(*)PC-75	—	90*10	22	—	VP75	GP80A	—	—	—
OPC-100	(*)PC-100	—	115*10	16	—	VP100	GP100A	—	—	—
OPC-125	(*)PC-125	—	140*10	10	—	VP125	GP125A	—	—	—
OPC-150	(*)PC-150	—	166*10	6	—	VP150	GP150A	—	—	—

※裸タイプについてはお問い合わせください。

「ワンタッチタイプ」の施工方法

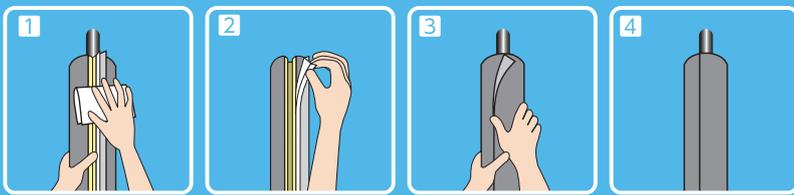

給水・給湯および

冷暖房配管のジョイント用に

パイプカバー用オレフィン粘着テープHTG
耐熱パイプカバー用オレフィン粘着テープHTI

ワンタッチ
パイプカバーと同じ
フィルムを使用!!



断熱シート部分にフォームエース®を使用

フォームエース®は化学架橋剤で架橋したポリエチレンシートを5倍から40倍に発泡させた、独立気泡構造のポリエチレンフォームです。

給湯配管用



給湯用配管の保温および凍結防止対策として

脱・塩ビ商品 **ワンタッチタイプ** **裸タイプ**

●仕様 断続使用配管温度 120℃
銅管の配管にも使用可能



品番		サイズ		梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)	
ワンタッチ	裸	内径*肉厚(mm)	長さ(m)		銅管	塩ビ管	銅管	ワンタッチ	裸
OHGC-5	HGC-5	16*10	2	80	15.88	—	—	760	400
OHGC-10	HGC-10	18*10		70	—	VP13	GP10A	800	430
OHGC-15	HGC-15	22*10		60	22.23	VP16	GP15A	930	500
OHGC-20	HGC-20	28*10		50	28.58	—	GP20A	970	590
OHGC-25	HGC-25	35*10		40	34.93	—	GP25A	1,230	730
OHGC-32	HGC-32	43*10		25	41.28	—	GP32A	1,500	950
OHGC-40	HGC-40	49*10		25	—	VP40	GP40A	1,630	1,120
OHGC-50	HGC-50	61*10		20	—	VP50	GP50A	1,850	1,270
OH-2010	H-2010	20*10		70	19.05	—	—	910	520
OH-2610	H-2610	26*10		50	25.4	VP20	—	940	570
OH-3210	H-3210	32*10		40	31.75	VP25	—	1,100	640
OH-3810	H-3810	38*10		30	38.1	VP30	—	1,260	810

給湯配管用 (肉厚タイプ)

ラインアップ追加



寒冷地の給湯用配管の保温および凍結防止対策として

脱・塩ビ商品 **肉厚ワンタッチタイプ** **肉厚裸タイプ**

●仕様 断続使用配管温度 120℃
銅管の配管にも使用可能




品番		サイズ		梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)	
ワンタッチ	裸	内径*肉厚(mm)	長さ(m)		銅管	塩ビ管	銅管	ワンタッチ	裸
—	KH-1/2	13*20	2	35	12.7	—	—	オープン	1,110
—	KH-5/8	16*20		30	15.88	—	—		1,300
—	KH-3/4	20*20		30	19.05	—	—		1,380
OKH-16	KH-7/8	22*20		25	22.23	VP16	GP15A		1,500
OKH-20	KH-1	26*20		25	25.4	VP20	—		1,700
OGKH-20	KH-1 1/8	28*20		20	28.58	—	GP20A		1,740
—	KH-1 1/4	32*20		20	31.75	VP25	—		1,800
OGKH-25	KH-1 3/8	35*20		15	34.93	—	GP25A		1,830
—	KH-1 1/2	38*20		15	38.1	VP30	—		1,860

古河パイプカバーは、**こんなところでお役に立っています!**



屋内外の
水道配管などに

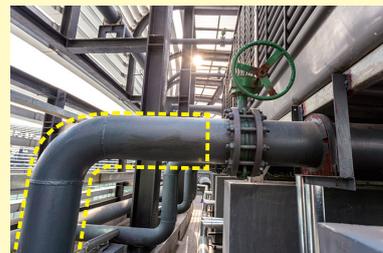

工場の配管
などに



エアコンの冷媒管や
ドレンホースなどに




地中埋設管や
仮設配管などに

断熱・耐候・耐薬品性に優れ、加工や施工も容易

断熱シート部に使用しているフォームエース®は、熱伝導率が極めて低くしかも透湿性が小さいので、保温・保冷材として優れた性能を持っています。

空調配管用

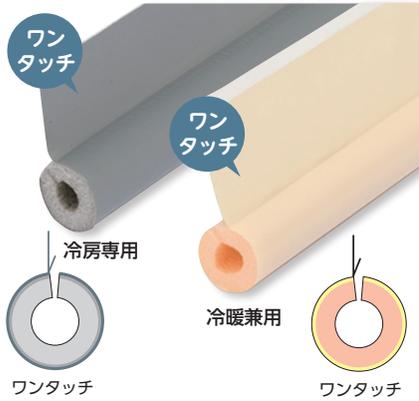

冷媒管およびアルミ管の補修用としてワンタッチで施工性に優れています


脱・塩ビ商品 **ワンタッチタイプ**

●仕様 断続使用配管温度
冷房専用70℃
冷暖兼用120℃



品番		サイズ		梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)	
冷房専用	冷暖兼用	内径*肉厚(mm)	長さ(m)		銅管	アルミ管	鋼管	冷房専用	冷暖兼用
OCC-2	OHCC-2	8*6	2	180	6.35	—	—	435	620
OCC-3	OHCC-3	10*6		150	9.52	9.52	—	450	670
OCC-4	OHCC-4	13*6		100	12.7	12.7	—	465	720
OCC-5	OHCC-5	16*6		100	15.88	15.88	—	485	770
OCC-6	OHCC-6	20*6		70	19.05	19.05	—	500	820

空調配管用

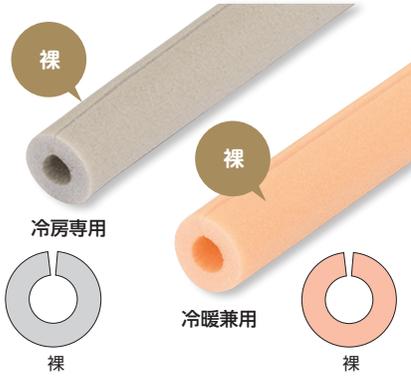

冷媒管およびアルミ管の補修用として

裸タイプ

●仕様 断続使用配管温度
冷房専用70℃
冷暖兼用120℃



品番		サイズ		梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)	
冷房専用	冷暖兼用	内径*肉厚(mm)	長さ(m)		銅管	アルミ管	鋼管	冷房専用	冷暖兼用
CC-2	HCC-2	8*8	2	180	6.35	—	—	180	340
CC-3	HCC-3	10*8		150	9.52	9.52	—	190	360
CC-4	HCC-4	13*8		100	12.7	12.7	—	200	380
CC-5	HCC-5	16*8		80	15.88	15.88	—	210	400
CC-6	HCC-6	20*8		70	19.05	19.05	—	220	420

※テープを巻いてご使用ください。

空調配管ドレン用



ドレンホースの結露防止対策として

脱・塩ビ商品 **ワンタッチタイプ**

裸タイプ

●仕様 断続使用配管温度70℃



品番		サイズ		梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)	
ワンタッチ	裸	内径*肉厚(mm)	長さ(m)		銅管	塩ビ管	鋼管	ワンタッチ	裸
—	DP-13	18*5	2	100	—	VP13	GP10A	—	裸
—	DP-16	22*5		80	—	VP16	GP15A	—	オープン
ODP-20	DP-20	26*5		70	25.4	VP20	—	510	240
ODP-25	DP-25	32*5		60	31.75	VP25	—	600	300
ODP-30	DP-30	38*5		50/45*1	38.1	VP30	—	740	340
ODP-40	DP-40	49*5		40/36*2	—	VP40	GP40A	870	440

※1 ワンタッチタイプは50本、裸タイプは45本です。

※2 ワンタッチタイプは40本、裸タイプは36本です。

空調配管ドレン用(肉厚10mm品)



より強い結露防止対策として

脱・塩ビ商品 **ワンタッチタイプ**

●仕様 断続使用配管温度70℃



品番		サイズ		梱包数	適合管サイズ			設計価格(円/本)	
ワンタッチ		内径*肉厚(mm)	長さ(m)		銅管	塩ビ管	鋼管	ワンタッチ	
OPC-13		18*10	2	70	—	VP13	GP10A	540	
OPC-16		22*10		60	—	VP16	GP15A	560	
OPC-20		26*10		50	—	VP20	—	610	
OPC-25		32*10		40	—	VP25	—	730	
OPC-30		38*10		30	—	VP30	—	930	
OPC-40		49*10		25	—	VP40	GP40A	1,060	
OPC-50		61*10		20	—	VP50	GP50A	1,200	

パイプカバー関連商品も豊富なラインアップ

パイプカバー接続部の結露防止対策や、ジョイント用テープなどを取り揃えています。

フォームテープ/フォームシート


結露防止対策など多用途で活躍する保温・保冷テープ

●仕様 シート部/30倍発泡独立気泡構造ポリエチレンフォーム・粘着部/アクリル系粘着剤(剥離紙付き)

フォームテープ



厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	ケース/入数(巻)	設計価格(円/巻)
2.5	50	10	36	オープン
	75		24	
	100		20	



フォームテープ施工例



保温・保冷配管の接続

フォームシート




5mm



10mm

厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	ケース/入数(巻)	設計価格(円/巻)
5	1000	5	4	オープン
10				



エアコン吹き出し口

⚠️ 耐熱品ではありませんので、給湯用の配管およびヒートポンプ方式などの銅管への直巻きは絶対にしないでください。

パイプカバー用オレフィン粘着テープ



品番	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(巻)	設計価格(円/巻)
HTG3020	グレー	0.1	30	20	120	オープン
HTG5020	グレー	0.1	50	20	80	

※上記製品は事前にお問い合わせください。
※上記製品には耐熱性はありません。


耐熱パイプカバー用オレフィン粘着テープ



品番	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(巻)	設計価格(円/巻)
HTI3020	アイボリー	0.1	30	20	120	オープン
HTI5020	アイボリー	0.1	50	20	80	

※上記製品は事前にお問い合わせください。
※上記製品には耐熱性はありません。

オレフィン粘着テープ施工例

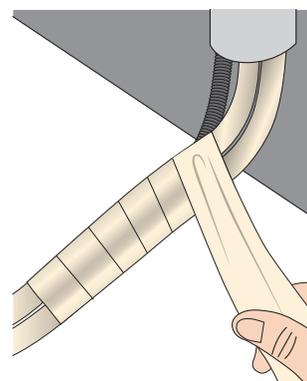

パイプカバーの表皮と同じ素材のため、風合いを合わせたいときに最適です。(本製品には手切れ性はありません。カッターナイフなどを使用して施工してください。)

アルミ粘着テープ



- 用途 ダクトシール、保温材目地シール用
- 特長 厚さ30 μ mのアルミ箔基材の片面にアクリル系の粘着剤を塗布した粘着テープです。


品番	色	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(巻)	設計価格(円/巻)
AT30-5020	シルバー	50	20	30	1,500

測定項目	単位	測定値
粘着力(180度引き剥がし法)	N/25mm	15~20

ヘッダー保温材

脱・塩ビ商品

受注生産品

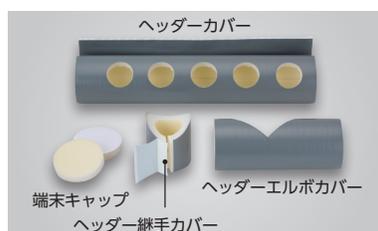

品名	品番	梱包数(個)	設計価格(円/個)
ヘッダーカバー(端末キャップ付)	HK(1~7)*	20	オープン
ヘッダー継手カバー	HT26	50	
ヘッダーエルボカバー	HL35	20	
端末キャップ	TC55	20	

*) 上記製品は事前にお問い合わせください。

■ 生産終了品 (塩ビフィルム表皮品)

給水配管用

ワンタッチ

品番	サイズ		長さ (m)
	内径*肉厚 (mm)		
ワンタッチ			
VPC-5	16*10		2
VPC-13	18*10		
VPC-16	22*10		
VPC-20	26*10		
VPC-25	32*10		
VPC-30	38*10		
VPC-40	49*10		
VPC-50	61*10		
VPC-65	77*10		
VGC-20	28*10		
VGC-25	35*10		
VGC-32	43*10		

ワンタッチ

※ご検討の際はOPC、OGCタイプをご検討ください。

給湯配管用

ワンタッチ

品番	サイズ		長さ (m)
	内径*肉厚 (mm)		
ワンタッチ			
VHGC-5	16*10		2
VHGC-10	18*10		
VHGC-15	22*10		
VHGC-20	28*10		
VHGC-25	35*10		
VHGC-32	43*10		
VHGC-40	49*10		
VHGC-50	61*10		
VH-2010	20*10		
VH-2610	26*10		
VH-3210	32*10		
VH-3810	38*10		

ワンタッチ

※ご検討の際はOHGC、OHタイプをご検討ください。

■ データ資料 (特性)

項目	単位	規格値		試験方法
		給水配管用 (保温筒1種)	給湯配管用 (保温筒2種)	
熱伝導率 (平均温度20℃)	W/(m・K)	0.043以下	0.043以下	JIS A 9511:2009
引張強さ	N/cm ²	14.0以上	14.0以上	JIS A 9511:2009
吸水量	g/100cm ²	2.00以下	2.00以下	JIS A 9511:2009
厚さ収縮率	%	(70±5℃)7以下	(120±5℃)7以下	JIS A 9511:2009

※ JIS A 9511:2009は「発泡プラスチック保温材」日本工業規格です。上記データは代表値となります。

■ 製品のお問い合わせ

製品に関するお問い合わせは、電話・FAXの他、ホームページでも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。



[アクセスはこちら](#)

古河パイプカバー

検索 🔍

お取扱いの注意事項

【一般事項】

- このカタログに記載の内容は2018年12月現在のものです。
- 製品の仕様は予告なく変更する事があります。
- 製品のお問い合わせにしましては外装箱に表示のロットNoのご確認をお願いします。

【その他の留意事項】

- 管との接合部、継手および背割れ部は保温効果を高めるために、隙間の無い様に行ってください。
- 保温材の種類は管種に合った保温材を適切に選定してください。
- 保管時は高温下や極端な低温になる場所は避けて屋内で保管してください。
- 重量物などにより変形が発生すると断熱性の低下を招きますのでご注意ください。
- 可燃性のため火気には絶対に近づけないようにしてください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 廃棄処理については、産業廃棄物法に従い適正な方法で行っていただくか、もしくは専門の処理業者に委託するようお願いいたします。

■ 購入お問い合わせ先

古河エレコム株式会社

本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目16番8号 (古河電工神田ビル)
TEL 03-5297-8771 FAX 03-5297-8619

東北支社 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4丁目1番25号 (東二番丁スクエア)
TEL 022-267-0771 FAX 022-268-7375

中部支社 〒450-6643 名古屋市中区名駅1丁目1番3号 JRゲートタワー 43階
TEL 052-414-6141 FAX 052-414-6494

関西支社 〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目2番22号 (ハービスENT10階)
TEL 06-6346-4181 FAX 06-6346-4174

九州支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号 (日本生命博多駅前ビル)
TEL 092-483-5561 FAX 092-483-5559

北陸支店 〒930-0005 富山市新桜町4番28号 (朝日生命富山ビル)
TEL 076-431-0863 FAX 076-431-0865

製造元 株式会社フォーム化成

〒243-0303
神奈川県愛甲郡愛川町中津4049-1 (内陸工業団地内)
TEL 046-285-6900 FAX 046-285-6860
URL: <http://www.foamkasei.co.jp/>

販売元

- このカタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。
- このカタログ内の価格には、消費税は含まれておりません。

輸出管理規制について

本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国再輸出規制 (EAR: Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取ください。詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。