


●形状・型番及び寸法表示

形状は厚さ×幅×長さの長方体からなり、型番、寸法を図1の様に表示します。

図1. EGU1

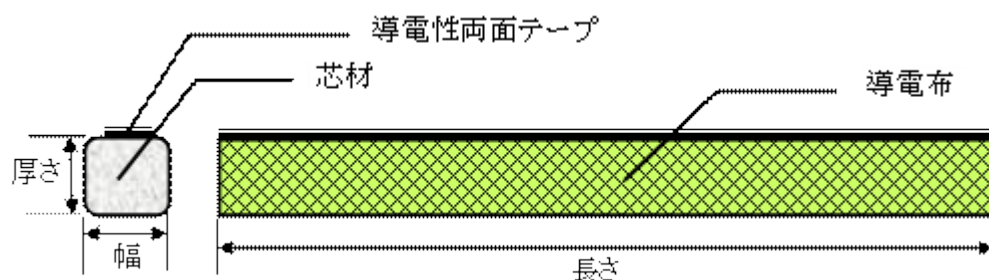

EGU1 06 10 L=1000

EGU1 : 型番

06 : 厚さ (単位 : mm) 06 は 6mm を表します。

10 : 幅 (単位 : mm) 10 は 10mmを表します。

L=1000 : 長さ (単位:mm)

1. 品質特性

表 1

項目		特性値	単位
硬さ		3.0 以下	N/cm ²
表面抵抗値	常態値 70℃22Hr後ともに	0.10 以下	Ω
圧縮残留歪	70℃ 22Hr 後	10.0 以下	%
難燃性		合格	—
テープ粘着力		16.0 以上	N/25 mm


※上記特性値はEGU1 1010の特性値です。

技術情報

Figure, Type and Size

EGU1 is rectangular shape and the following is the indication of size.

E G U 1

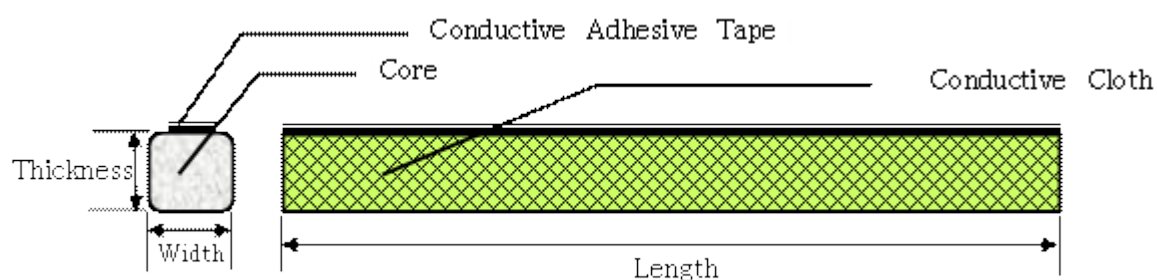

E G U 1 06 10 L=1000

E G U 1 : (Type)

06 : (Thickness : mm. 06 means 6mm)

10 : (Width : mm. 10 means 10mm)

L=1000 : (Length : mm. 1000 means 1,000mm)

1. Quality Characteristic

Item		Value	Unit
Hardness		Under 3.0	N/cm ²
Surface Resistance	Room temperature	Under 0.10	Ω
	After 22 hours, Temperature 60 degrees C, Humidity 90%	Under 0.15	
Compression Remain (Distortion)	After 22 hours, Temperature 70 degrees C	Under 10.0	%
Flame Retardant		UL94V-0	—
Adhesion		Over 16.0	N/25mm

※The above property values are property values of EGU1 1010