

技術情報


●形状・型番及び寸法表示

形状は厚さ×幅×長さの長方体からなり、型番・寸法を表-1の様に表示します。

表-1

形状	型番	寸法表示 (例)
長方体	EGUSK-S	0205
T型	EGUSK-S	0606 T
D型	EGUSK-S	0206 D
L型	EGUSK-S	1010 L


形状図：長方体

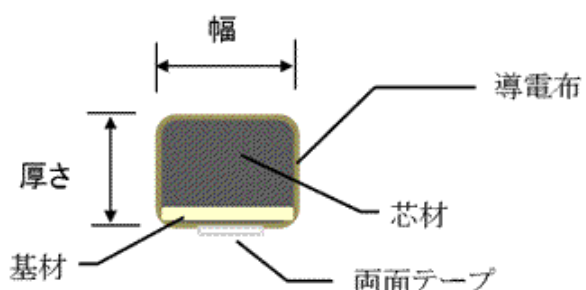

形状図：T型



形状図：D型



形状図：L型



例：

EGUSK-S 06 06T L=210

EGUSK-S：型番

06：厚さ(単位:mm) 06は6mmを表します。

06：幅(単位:mm)06は6mmを表します。

T：断面形状を表します。

L=210：長さ(単位:mm)

1. 品質特性

項目	特性値	単位
表面抵抗値	0.10以下	$\Omega/\square$
難燃性	UL94V-0 合格	—
粘着力	10.0以上	N/25mm


技術情報

EGUSK-S is rectangular shape and the following is the indication of size.

EGUSK-S

●Shape・Model number・Dimension indication (example)

Shape	Model number	Dimension indication (example)
Rectangular	EGUSK-S	0205
Tshape	EGUSK-S	0606 T
Dshape	EGUSK-S	0206 D
Lshape	EGUSK-S	1010 L

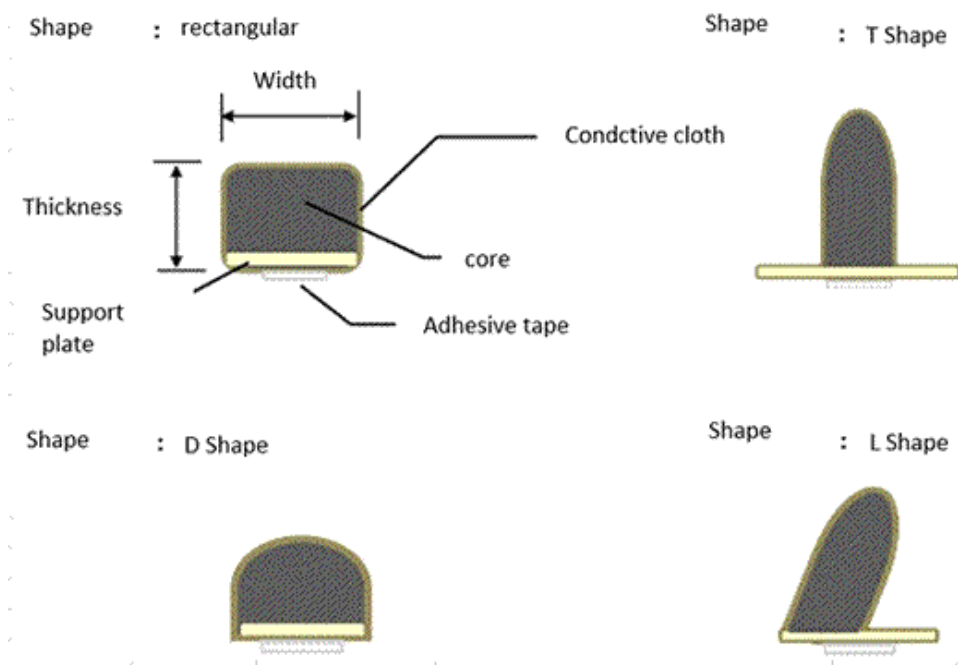

EGUSK-S 0606T L=210

EGUSK-S : (Type)

06 : (Thickness : mm. 01 means 1mm)

06 : (Width : mm. 06 means 6mm)

T : Represents the cross-sectional shape.

L=210 : (Length : mm. 210 means 210mm)

1. Quality Characteristic

Item	Value	Unit
Surface Resistance	Under0.10	$\Omega/\square$
Flame Retardent	UL94V-0	-
Adhesion	Over10.0	N/25mm